


Spildevandsplan 2012-2015

Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015

Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i
Statens Vandområdeplan

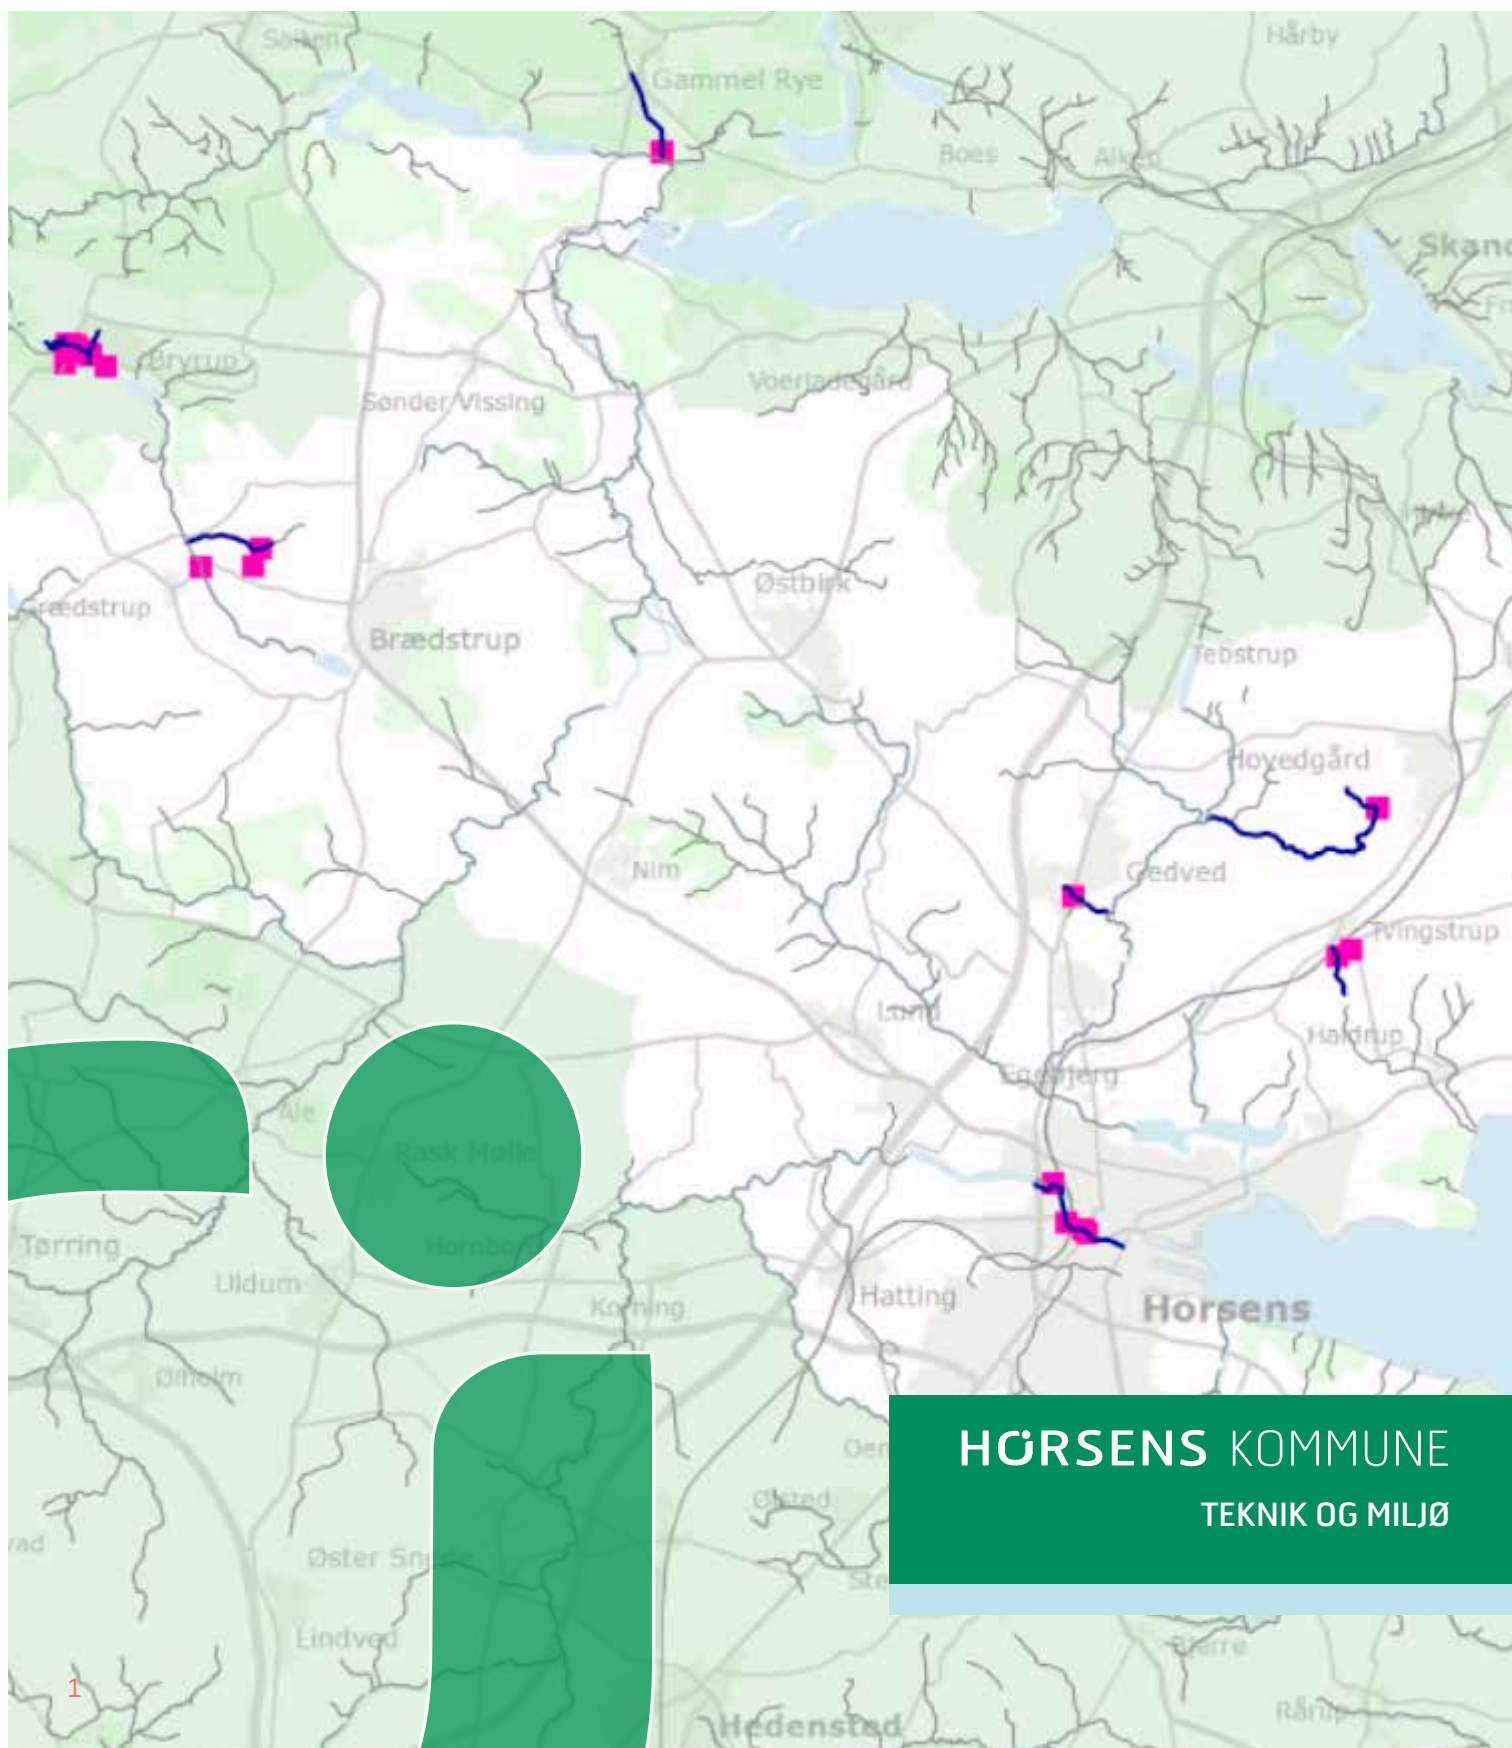

1	Indledning	2
2	Lovgrundlag	2
2.1	Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan	3
2.3	Miljøvurdering	3
3	Forhold til anden planlægning	3
3.1	Kommuneplanen for Horsens Kommune	3
3.2	Vandområdeplan	3
4	Udpegede overløbsbygværker	4
4.1	Nuværende forhold	4
4.2	Fremtidige forhold	5
5	Miljøvurdering	6
5.1	Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen	7
6	Økonomi	7
7	Vedtagelse	7

- Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 729 af 1. juni 2016.
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, nr. 794 af 24. juni 2016

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, 5/1999.

2.1 Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan

I henhold til § 5 i Spildevandsbekendtgørelsen skal der ske revision ved ændringer af et i Spildevandsplanen beskrevet kloakopland eller ved optagelse af nye arealer i planen.

Revisionen sker efter retningslinjer i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Tillægget omfatter alene indsatser overfor overløb fra fælleskloakerede oplande, som er udpeget i statens vandområdeplaner.

Horsens Kommune skal meddele tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 til udledning af regnvand til nærmeste recipient.

2.3 Miljøvurdering

Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter

- Lov nr. 448 af 10. maj 2017, "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter".

3 Forhold til anden planlægning**3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune**

Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstruktur for den fysiske udvikling.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i kommuneplanen.

Nogle af de overløbsbygværker, hvor der skal ske en indsats jf. statens vandområdeplaner, ligger indenfor lavbundsarealer, nær bevaringsværdige bygninger, i bevaringsværdigt landskab, indenfor naturbeskyttelse eller ved økologiske forbindelser.

Evt. etablering af rørbassin eller separatkloakering skal ske under hensyn til natur og økologiske forbindelser, bevaringsværdigt landskab og bygninger samt det naturlige hydrologiske opland.

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

3.2 Vandområdeplan

Vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i Vandområdeplanen.

En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med vandplanlægningen.

4 Udpegede overløbsbygværker

4.1 Nuværende forhold

Statens vandområdeplaner har udpeget følgende overløb fra fælleskloakerede oplande, hvor der skal ske en indsats:

Bygholm Å

A172UF (A172OVF) – 3,57 reduceret ha fælleskloakeret opland

A246UF (A246OVF) – 7,79 reduceret ha fælleskloakeret opland

A137UF (A140OVF) – separatkloakeret opland

A192UF (A193OVF) – 6,76 reduceret ha fælleskloakeret opland

Haldrup Mølle Å

N87UF (N75OVF) – 2,13 reduceret ha fælleskloakeret opland (planlagt separatkloakeret)

N89UF (N89OVF) – overløb fra nedlagt renseanlæg, nødoverløb

Ørskov Bæk

L08UF (L06OVF og L04OVF) – 2,96 reduceret ha fælleskloakeret opland

Tilløb til Tolstrup Å

G08UF (G08OVF) – 1,3 reduceret ha fælleskloakeret opland

Rodvigsballe Bæk

B72UR – separatkloakeret opland

B70UF (B70OVF) – 1,4 reduceret ha fælleskloakeret opland

B81UF (B81OVF) – 2,92 reduceret ha fælleskloakeret opland

Der er 2 overløb (A137UF og B72UR), hvor oplandet er separatkloakeret og indsatsen derfor gennemført.

I september 2016 er der opsat måler på bygværkerne A172OVF, A246OVF, A193OVF, G08UF, B81OVF og L08UF. Resultatet fra målerne vil give et billede af omfanget af overløbene og dermed et bud på indsats og tidsplan for indsatsen.

Oplandet til N87OVF er i gang med at blive separatkloakeret og forventes færdigt i 2018. N89OVF er et nødoverløb fra pumpestationen ved Tvingstup. Nødoverløbet går kun i funktion ved driftstop eller lignende uheld. Udløbet slettes derfor i spildevandsplanen og registreres derfor som et nødoverløb i stedet.

40 % af indsatsen (4 overløb) forventes gennemført inden udgangen af 2018.

4.2 Fremtidige forhold

I Horsens Kommune vil alle fælleskloakerede oplande blive separatkloakeret indenfor en 30-40-årig periode. Med tiden vil alle overløbsbygværker blive nedlagt.

Ved de overløbsværker, som er blevet udpeget i 1. og 2. vandplansperiode, og hvorved der skal ske en indsats i form af etablering af et 5 mm bassin (50 m³ pr. befæstet ha) eller separatkloakering, er der opsat en måler, som registrerer antal overløb og mængde. Derudover er der opsat målere på de overløbsbygværker, hvor forsyningen driftsmæssigt - eller fra modelberegning - har erfaring med, at de ofte træder i overløb. Der er indtil videre målinger fra perioden september til februar.

Målerne skal hjælpe til at prioritere, hvilke indsatser der skal ske, og hvilke der er mest omkostningseffektive (mest miljø for pengene).

Følgende indsatser udføres overfor overløb udpeget i vandområdeplane:

Bygholm Å

A172UF (A172OVF) - I forbindelse med at Horsens Kommune i 2019 udvider Schüttesvej, går Samn Forsyning med og starter separeringen af oplandet til A172OVF. Samn Forsyning skal flytte den eksisterende ledning i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej. I den forbindelse separatkloakeres hele oplandet til overløbsbygværket. Projektet har opstart i 2019 og forventes udført indenfor en 3-årig periode.

A246UF (A246OVF) – Man følger resultater fra den opsatte måler et halvt år mere. Derefter vurderes det, hvilken indsats der skal ske ved dette overløbsbygværk.

A137UF (A140OVF) – Indsats udført

A192UF (A193OVF) – Resultater fra måler viser, at der er sket overløb 1 gang på et halvt år, hvor der blev udledt 70 m³. Horsens Kommune vurderer, at der ikke skal gøres en indsats overfor dette overløbsbygværk indenfor 2. planperiode. Indsatsen skal i stedet ske overfor udløb A190UF 335 m nedstrøms udløb A192UF. Dette bygværk (A190OVF) aflaster oftere, og afløbssystemet er i dårlig stand. Oplandet til dette udløb (A190UF) bliver separatkloakeret/saneret i 2018-2021.

Horsens Kommune vurderer, at en indsats overfor udløbet A190UF, som ligger tæt på udløb A192UF, vil være en bedre indsats for at forbedre tilstanden i Bygholm Å, idet bygværket oftere har overløb. Horsens Kommune vurderer også, at et 5 mm bassin ikke vil være omkostningseffektivt i forhold til, at der er udledt 70 m³ på et halvt år.

Haldrup Mølle Å

N87UF (N75OVF) – Oplandet er i gang med at blive separatkloakeret. Separatkloakeringen forventes afsluttet i 2018.

N89UF (N89OVF) – Udløbet registreres som et nødoverløb i stedet for et regnbetinget udløb.

Ørskov Bæk

L08UF (L06OVF og L04OVF) – Oplandet til udløb L08UF separatkloakeres i perioden 2020 – 2024.

Tilløb til Tolstrup Å

G08UF (G08OVF) – Der er kun registreret 2 overløb på et halvt år. Området forventes dog separatkloakeret i perioden 2018-2019.

Rodvigsballe Bæk

B72UR – Indsats udført

B70UF (B70OVF) – Der bliver opsat en måler på dette overløbsbygværk. Efter et halvt år vurderes det, hvilken indsats der skal ske ved dette overløbsbygværk.

B81UF (B81OVF) – Oplandet til udløb B81UF separatkloakeres i 2018-2020.

Separatkloakering af oplande til udløb A192UF, N87UF, L08UF, G08UF og B81UF vil blive indarbejdet i spildevandsplanen via et tillæg til planen, hvor der vil blive udarbejdet en miljøscreening for hvert område.

Der bliver udarbejdet et nyt tillæg ultimo 2017, hvor der bliver lavet en plan for indsatsen for udløb A246UF og B70UF.

5 Miljøvurdering

Ifølge § 8 stk. 2, nr. 1 i "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter", lov nr. 448 af 10. maj 2017, skal myndigheden vurdere, om planer der er omfattet af lovens § 8 stk. 1, nr. 1, og som fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, eller omfatter mindre ændringer i allerede bestående planer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På dette grundlag skal det vurderes, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens § 10.

Det vurderes, at fjernelse af vandplanens udpegede overløbsbygværker eller etablering af sparebassiner ved overløbsbygværkerne vil have en overordnet positiv effekt på vandmiljøet.

De enkelte projekter vil blive miljøscreenet i forbindelse med separate tillæg til spildevandsplanen, som udarbejdes for de enkelte ovenover beskrevne overløbsbygværker.

Horsens Kommune har således vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

På den baggrund vurderes det, at der ikke skal foretages en Miljøvurdering af tillægget i henhold til loven.

5.1 Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen

Vurderingen af, at der ikke skal foretages en Miljøvurdering af tillægget er en afgørelse, der kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

6 Økonomi

Separatkloakering eller etablering af sparebassin finansieres af Samn Forsyning ApS, der fører regn- og spildevandsstik frem til matrikelskel.

Grundejere skal bekoste separering af regn- og spildevand inde på egen grund.

7 Vedtagelse

Forslag til Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune offentliggøres i perioden 24. maj – 19. juli 2017.

Tillægget er blevet endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 26. september 2017 og vedtagelsen annonceres på Horsens Kommunes hjemmeside den 2. oktober 2017.

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskommune.dk

HØRSENS KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ
